




PODGRZEWACZ WODY BT-11-2000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-11-2000-GP-PS PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

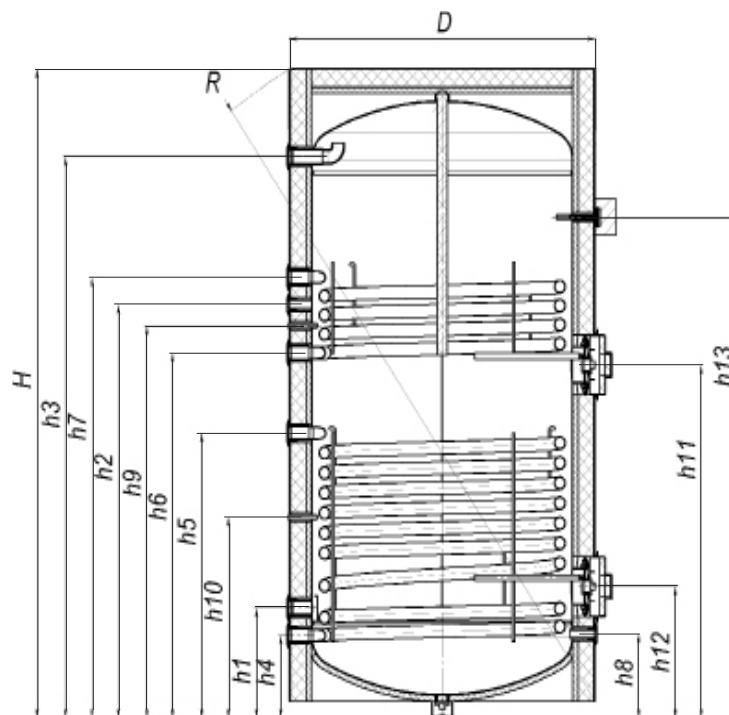

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		2000	
		BT1102000GPPS	
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4/377	
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/1532	
Odptyw wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4/1867	
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	5/4/286	
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	5/4/1156	
Powrót z górnej wężownicy h6	" / mm	5/4/1372	
Zasilanie górnej wężownicy h7	" / mm	5/4/1622	
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/291	
Tuleja na czujnika h9	mm	1462	
Tuleja na czujnika h10	mm	577	
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1237	
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 412	
Kolnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120	
Tuleja na termometr h13	mm	1622	
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	41,7	
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	4,75	
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	110	
Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła	l/h	2700	
Pojemność górnego wymiennika ciepła	l	13,9	
Powierzchnia górnego wymiennika ciepła	m ²	1,6	
Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	37	
Stała wydajność górnego wymiennika ciepła	l/h	900	
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1	
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	
Wysokość H	mm	2170	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1200/ 1370	
Całkowita pojemność	l	2123	
Pojemność nominalna V	l	2057	
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 40x 1150	
Waga anod magnezowych	kg	2,6	
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400	
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	14,68	
Waga	kg	341	
Przekątna przechyłu R	mm	2250	
Długość grzałki	mm	1120	
Klasa efektywności energetycznej		C	