




PODGRZEWACZ WODY BT-U-01-120-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-U-01-120-WP-PU
PODGRZEWACZE WODY IDEALNE DO KOTŁÓW GAZOWYCH

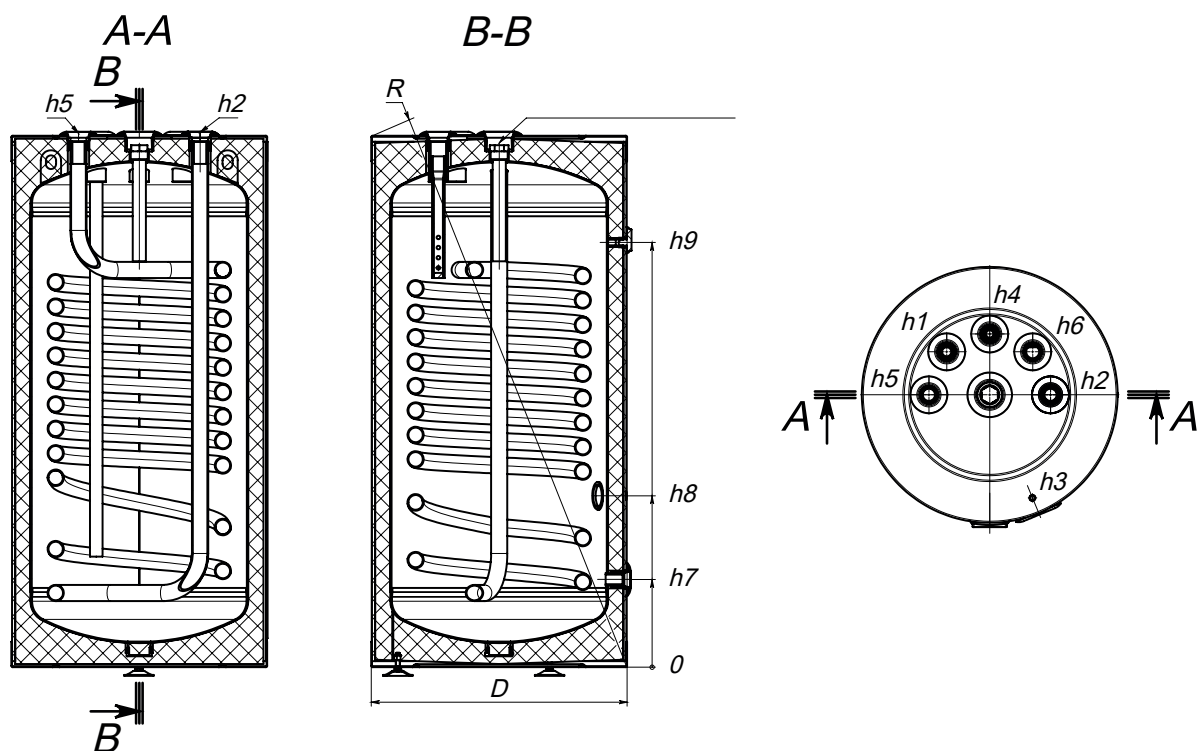

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		120
		BTU010120WPPU/2
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	3/4 / 1057
Powrót z węzownicy h2	" /mm	3/4 / 1057
Tuleja na czujnika h3	mm	1057
Króciec cyrkulacji h4	" /mm	3/4 / 1057
Zasilanie węzownicy h5	" /mm	3/4 / 1057
Odptyw wody do c.w.u. h6	" /mm	3/4 / 1057
Rura spustowa h7	" /mm	1/2 / 173
Króciec grzałki elektrycznej h8	mm	6/4 / 338
Tuleja na czujnika h9	mm	838
Pojemność węzownicy	l	7,6
Powierzchnia węzownicy	m ²	1,2
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	28
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1057
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	430/505
Całkowita pojemność	l	126
Pojemność nominalna V	l	116
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x350
Waga anod magnezowych	kg	0,6
Waga	kg	47
Przekątna przechyłu R	mm	1162
Długość grzałki	mm	380
Klasa efektywności energetycznej		A