




PODGRZEWACZ WODY BT-00-300-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-00-300-WP-PU
PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC

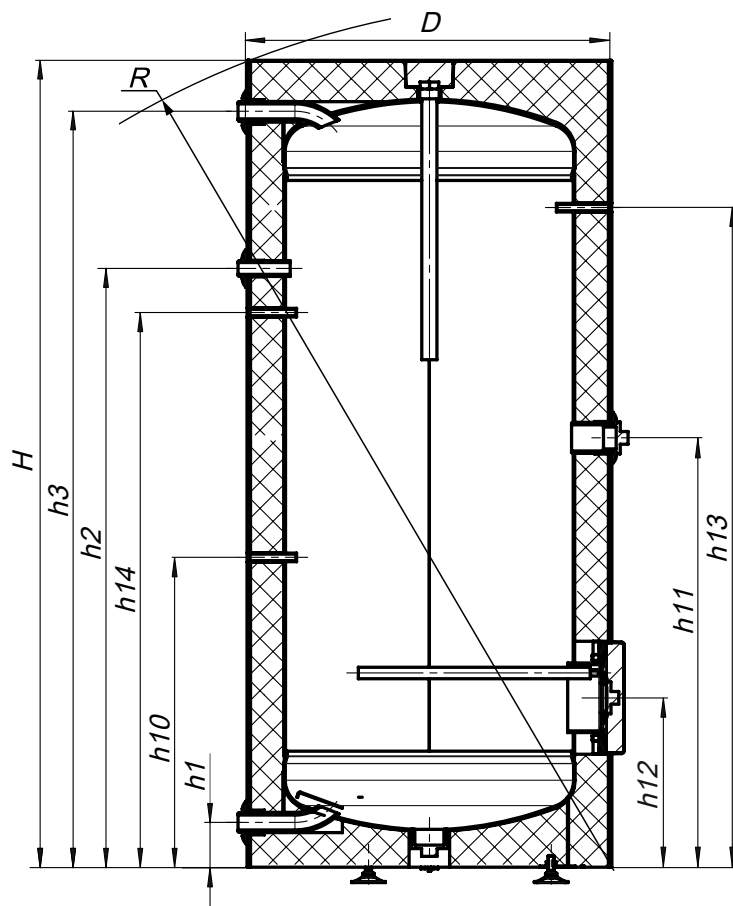

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		BT000300WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 91
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 841
Odływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1076
Tuleja na czujnik h10	mm	431
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 666
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 291
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	936
Tuleja na czujnik h14	mm	779
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1196
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	603/704
Pojemność V	l	267
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x500
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	2,24
Waga	kg	61
Przekątna przechyłu R	mm	1388
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B