




## PODGRZEWACZ WODY BT-00-500-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



**KHT BT-00-500-WP-PU**  
**PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC**

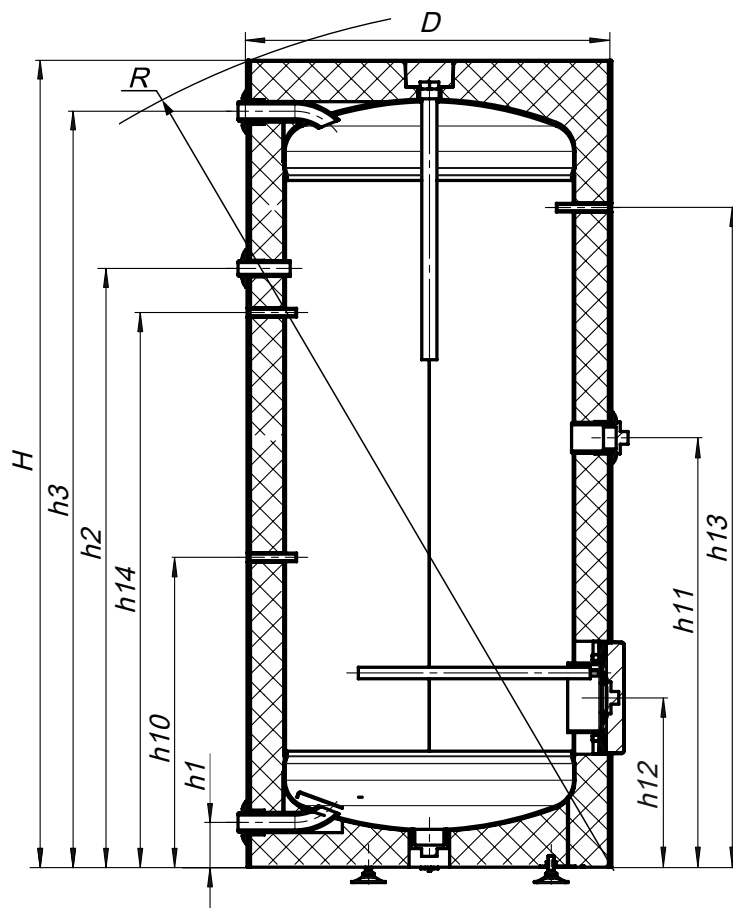

| Dane techniczne                                 | Jedn.          | Pojemność nominalna/ Kod dostawcy |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                 |                | 500                               |
|                                                 |                | BT000500WPPU                      |
| Dopływ zimnej wody h1                           | " / mm         | 1/ 101                            |
| Króciec cyrkulacji h2                           | " / mm         | 3/4/ 1286                         |
| Odływ wody do c.w.u. h3                         | " / mm         | 1/ 1591                           |
| Tuleja na czujnik h10                           | mm             | 666                               |
| Podłączenie grzałki elektrycznej h11            | " / mm         | 6/4/ 923                          |
| Podłączenie grzałki elektrycznej h12            | " / mm         | 6/4/ 321                          |
| Kołnierz rewizyjny TU1 h12                      |                | DN 120                            |
| Tuleja na termometr h13                         | mm             | 1416                              |
| Tuleja na czujnik h14                           | mm             | 1186                              |
| Maks. ciśnienie pracy zbiornika                 | MPa            | 0,6                               |
| Wysokość H                                      | mm             | 1679                              |
| Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D | mm             | 652/753                           |
| Pojemność V                                     | l              | 479                               |
| Anoda magnezowa                                 | IG/ mm         | 6/4 / 33x750                      |
| Waga anod magnezowych                           | kg             | 1,3                               |
| Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych  | mm             | 650/400                           |
| Powierzchnia wewnętrzna bojlera                 | m <sup>2</sup> | 3,49                              |
| Waga                                            | kg             | 89                                |
| Przekątna przechyłu R                           | mm             | 1841                              |
| Długość grzałki                                 | mm             | 650                               |
| Klasa efektywności energetycznej                |                | B                                 |