




PODGRZEWACZ WODY BT-01-1500-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-1500-GP-PS PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

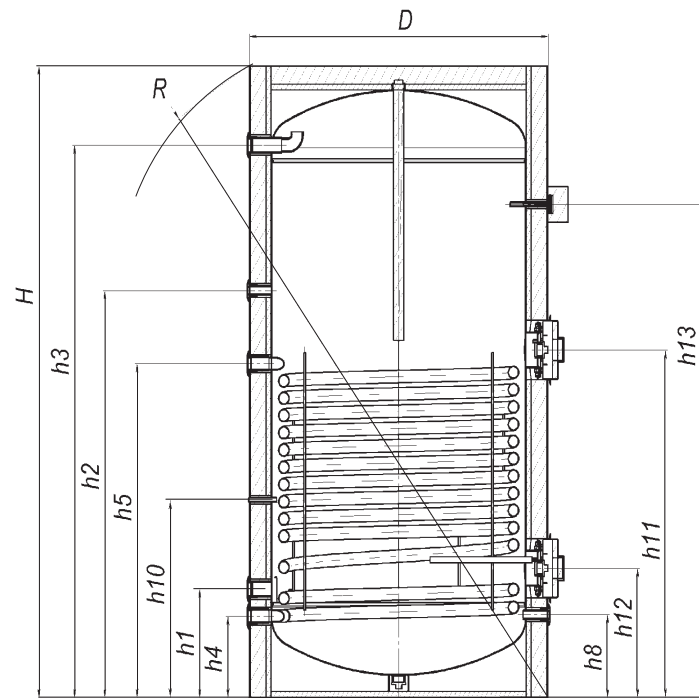

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		BT0101500GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	6/4/ 343
Króciec cyrkulacji h2	" /mm	3/4/ 1348
Odływ wody do c.w.u. h3	" /mm	6/4/ 1838
Powrót z dolnej wężownicy h4	" /mm	5/4/ 252
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" /mm	5/4/ 1102
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 257
Tuleja na czujnika h10	mm	642
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1148
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 375
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnika h13	mm	1638
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	41,7
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	4,75
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	110
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	2700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2049
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1000/ 1170
Całkowita pojemność	l	1430
Pojemność nominalna V	l	1380
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 40x850
Waga anod magnezowych	kg	2,6
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	11,42
Waga	kg	263
Przekątna przechyłu R	mm	2075
Długość grzałki dolnej	mm	950
Klasa efektywności energetycznej		C