




PODGRZEWACZ WODY KHT BTM Premium-500-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego, idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM Premium-500-WP-PU
PODGRZEWACZ WODY DO POMPY CIEPŁA Z 1 WĘŻOWNICĄ

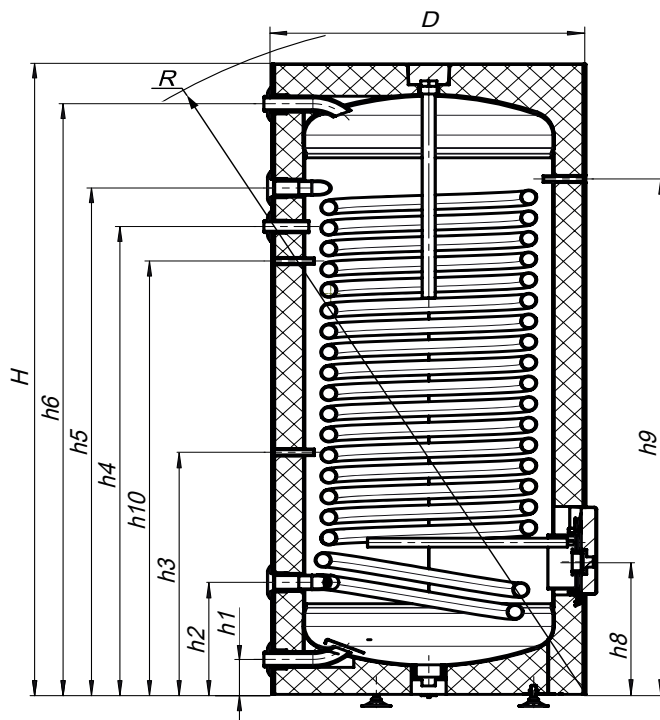

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		BTMP0500WPPU
Dopływ zimnej wody h1	"/ mm	1 / 92
Powrót z węžownicy h2	"/ mm	5/4 / 267
Tuleja na czujnika h3	mm	657
Króćciec cyrkulacji h4	"/ mm	3/4 / 1277
Zasilanie węžownicy h5	"/ mm	5/4 / 1377
Odpływ wody do c.w.u. h6	"/ mm	1/ 1582
Króćciec grzałki elektrycznej h8	"/ mm	6/4 / 312
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1407
Tuleja na czujnika h10	mm	1177
Pojemność węžownicy	l	53,8
Powierzchnia węžownicy	m ²	5,94
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	137
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	3400
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1683
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	652/ 784
Całkowita pojemność	l	480
Pojemność nominalna V	l	419
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x1000
Waga anod magnezowych	kg	1,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	1000/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	9,49
Waga	kg	159
Przekątna przechyłu R	mm	1856
Długość grzałki	mm	620
Klasa efektywności energetycznej		B