




PODGRZEWACZ WODY KHT BTM Premium-400-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego, idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM Premium-400-WP-PU
PODGRZEWACZ WODY DO POMPY CIEPŁA Z 1 WĘŻOWNICĄ

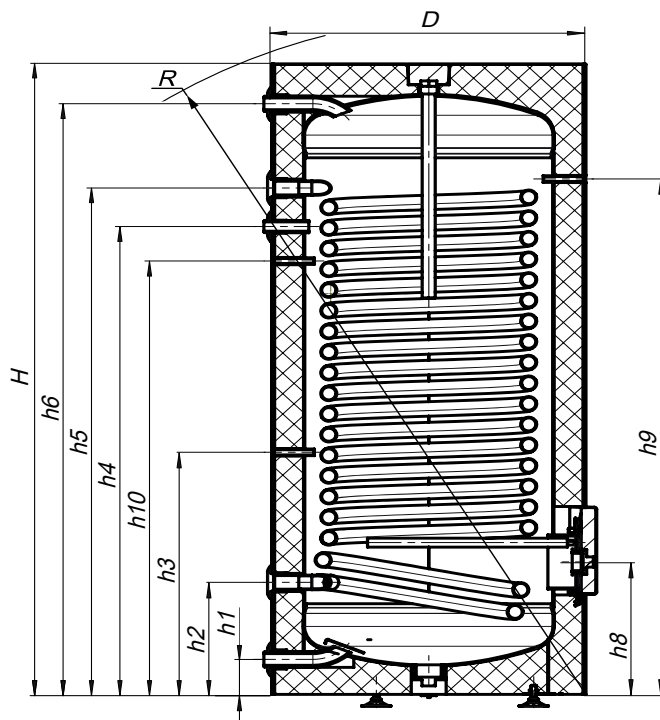

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BTMP0400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 83
Powrót z węžownicy h2	" / mm	5/4 / 258
Tuleja na czujnika h3	mm	648
Króćciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1268
Zasilanie węžownicy h5	" / mm	5/4 / 1368
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1573
Króćciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 303
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1398
Tuleja na czujnika h10	mm	1168
Pojemność węžownicy	l	46,6
Powierzchnia węžownicy	m ²	5,15
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	119
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	3000
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1666
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	603/735
Całkowita pojemność	l	406
Pojemność nominalna V	l	352
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	1,7
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	8,37
Waga	kg	143
Przekątna przechyłu R	mm	1821
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		A