





PODGRZEWACZ WODY KHT BTM Premium-11-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego, idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

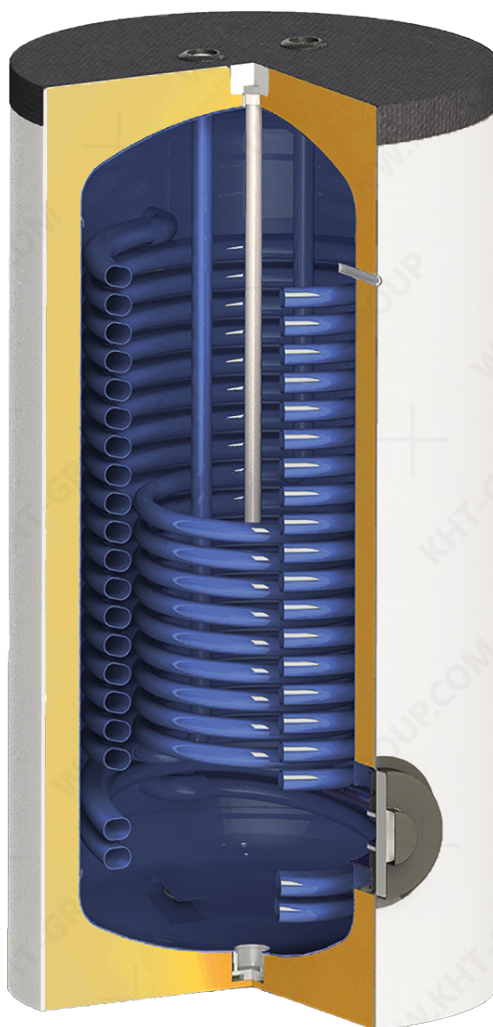

KHT BTM Premium-11-200-WP-PU

PODGRZEWACZ WODY DO POMPY CIEPŁA Z 2 WĘŻOWNICAMI

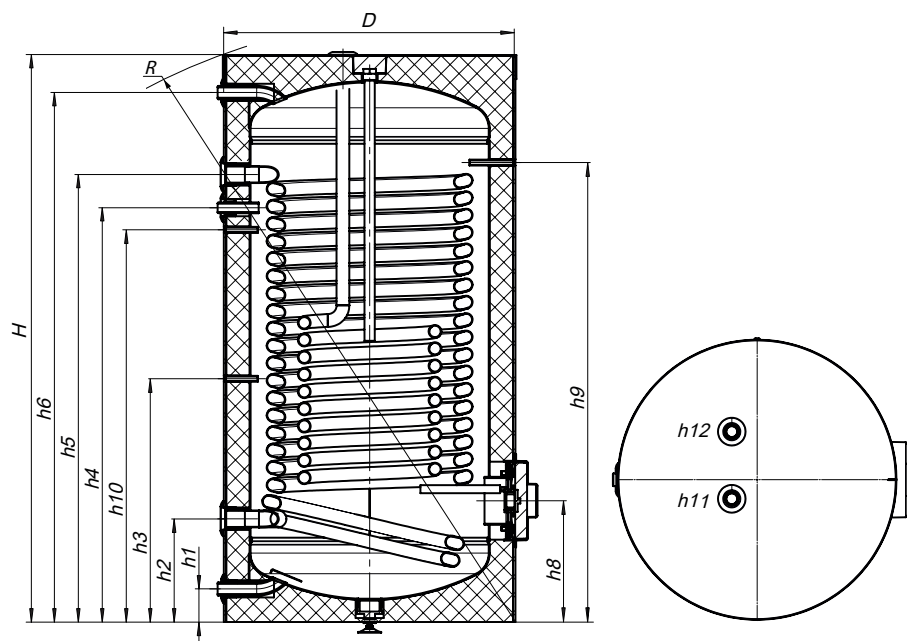

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BTMP11400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 92
Powrót z zewnętrznej węžownicy h2	" / mm	5/4 / 267
Tuleja na czujnika h3	mm	657
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1277
Zasilanie zewnętrznej węžownicy h5	" / mm	5/4 / 1377
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1581
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	312
Kołnierz rewizyjny TU1 h8	" / mm	DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1407
Tuleja na czujnika h10	mm	1177
Powrót z wewnętrznej węžownicy h11	" / mm	1 / 1679
Zasilanie wewnętrznej węžownicy h12	" / mm	1 / 1679
Pojemność wewnętrznej/ zewnętrznej węžownicy	l	9,65 / 60,55
Powierzchnia wewnętrznej/ zewnętrznej węžownicy	m ²	1,2 / 6,06
Moc wewnętrznej/ zewnętrznej wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	28 / 140
Stała wydajność wewnętrznej/ zewnętrznej wymiennika ciepła	l/h	670 / 3440
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1679
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	652 / 784
Całkowita pojemność	l	472
Pojemność nominalna V	l	403
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	2,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	11,6
Waga	kg	163
Przekątna przechyłu R	mm	1856
Długość grzałki	mm	620
Klasa efektywności energetycznej		A