





PODGRZEWACZ WODY KHT BTM Premium-11-300-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego, idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

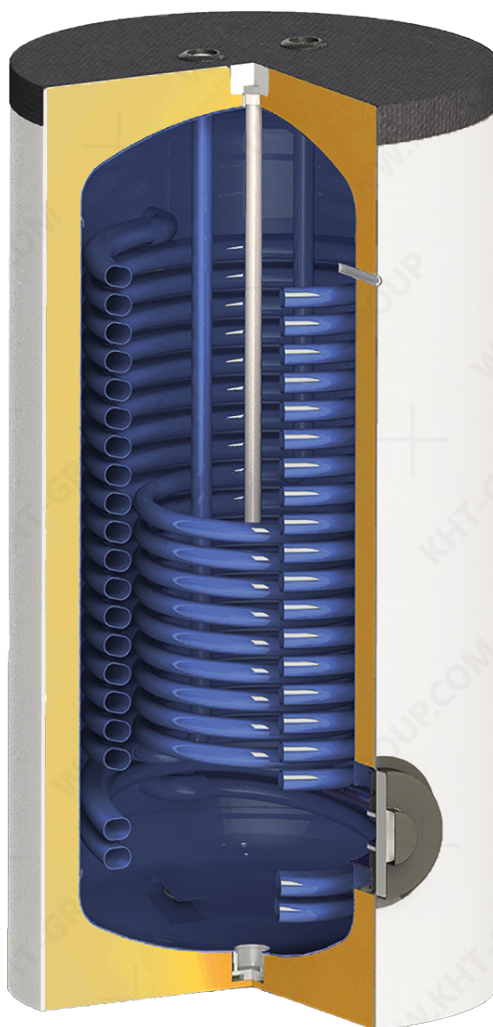

KHT BTM Premium-11-300-WP-PU

PODGRZEWACZ WODY DO POMPY CIEPŁA Z 2 WĘŻOWNICAMI

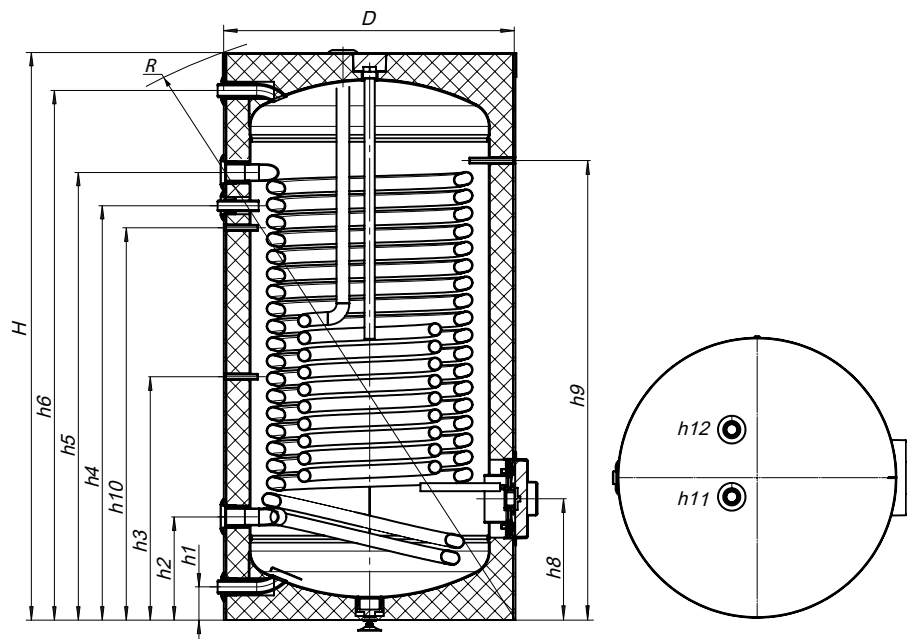

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		BTMP11300WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 83
Powrót z zewnętrznej węźownicy h2	" / mm	1 / 258
Tuleja na czujnika h3	mm	608
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1035
Zasilanie zewnętrznej węźownicy h5	" / mm	1 / 1118
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1323
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	303
Kołnierz rewizyjny TU1 h8	" / mm	DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1148
Tuleja na czujnika h10	mm	980
Powrót z wewnętrznej węźownicy h11	" / mm	1 / 1424
Zasilanie wewnętrznej węźownicy h12	" / mm	1 / 1424
Pojemność wewnętrznej/ zewnętrznej węźownicy	l	7,2 / 30,0
Powierzchnia wewnętrznej/ zewnętrznej węźownicy	m ²	1,1 / 4,0
Moc wewnętrznej/ zewnętrznej wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	26 / 92
Stała wydajność wewnętrznej/zewnętrznej wymiennika ciepła	l/h	640/ 2300
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1424
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	603/ 735
Całkowita pojemność	l	333
Pojemność nominalna V	l	289
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	1,7
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	7,78
Waga	kg	133
Przekątna przechyłu R	mm	1595
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		A