





WIEŻA GRZEWcza THPh-290/105-GP-PU

Wieże grzewcze THPh zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z pompami ciepła. Konstrukcyjnie jest to połączenie zbiornika buforowego i podgrzewacza wody w jednej obudowie, co zapewnia wygodę montażu, oszczędność na armaturze oraz optymalizację przestrzeni w kotłowni. Seria THPh podgrzewanie wody do ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą przepływowego wymiennika ciepła wykonanego z karbowanej rury nierdzewnej ze stali AISI 316L.

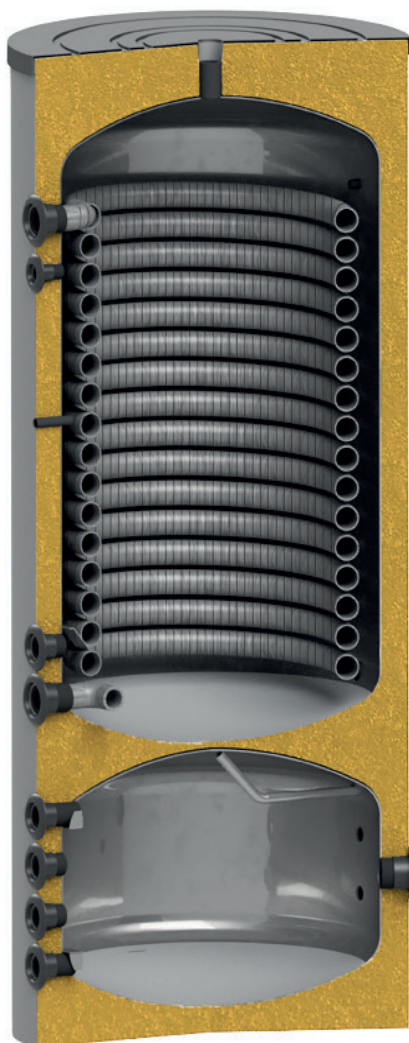

KHT THPh-290/105-GP-PU WIEŻE GRZEWcze HYGIENIC

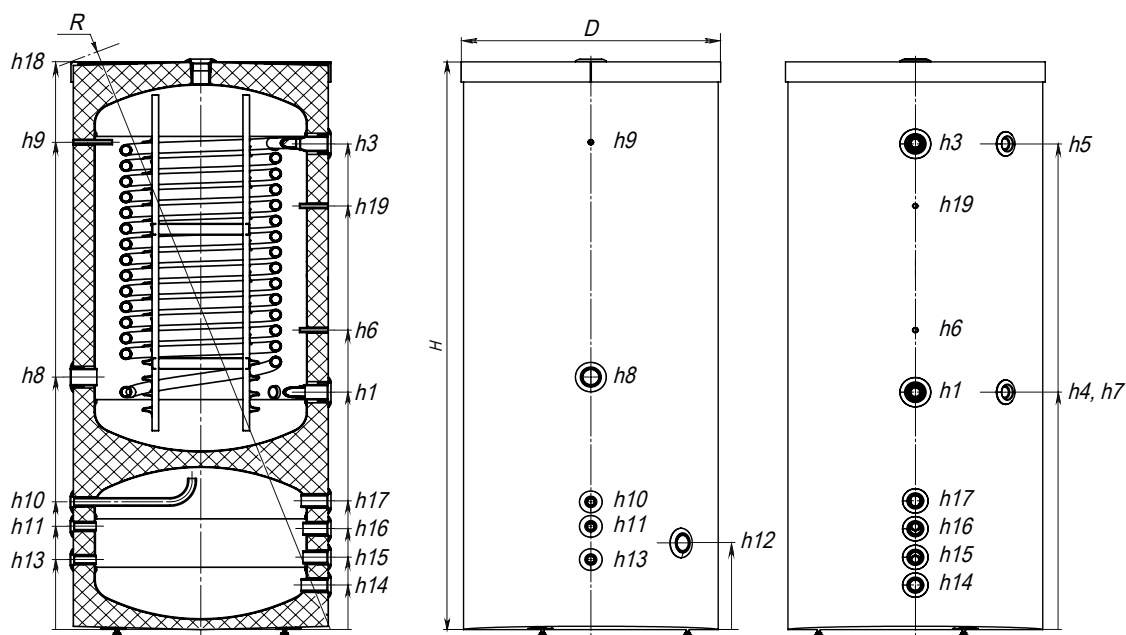

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		290/105
		THPh290105GPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	5/4 / 708
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	5/4 / 1448
Powrót z węzownicy h4/ Rura spustowa h7	" / mm	5/4 / 1 / 708
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	1 / 1448
Tuleja na czujnik temperatury h6	mm	893
Przyłącze na grzałkę elektryczną h8	" / mm	6/4 / 753
Tuleja na czujnik temperatury h9	mm	1453
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 381
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1/2 / 308
Przyłącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 258
Dysza do pomiaru temperatury h13	" / mm	1/2 / 209
Przyłącze wody kotłowej h14	" / mm	1 / 133
Przyłącze wody kotłowej h15	" / mm	1 / 216
Przyłącze wody kotłowej h16	" / mm	1 / 301
Przyłącze wody kotłowej h17	" / mm	1 / 384
Podłączenia, odpowietrzenie, h18	" / mm	5/4/1692
Tuleja na czujnik temperatury h19	mm	1452
Pojemność węzownicy	l	12,8
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0
Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	92
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	2200
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	1718
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	739/ 603
Całkowita pojemność bojlera górna	l	283
Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V	l	270/ 92
Waga	kg	81
Przekątna przechyłu R	mm	1838
Nominalna średnica rury	DN	25
Długość grzałki	mm	550
Klasa efektywności energetycznej		A