





PODGRZEWACZ WODY BT-11-400-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

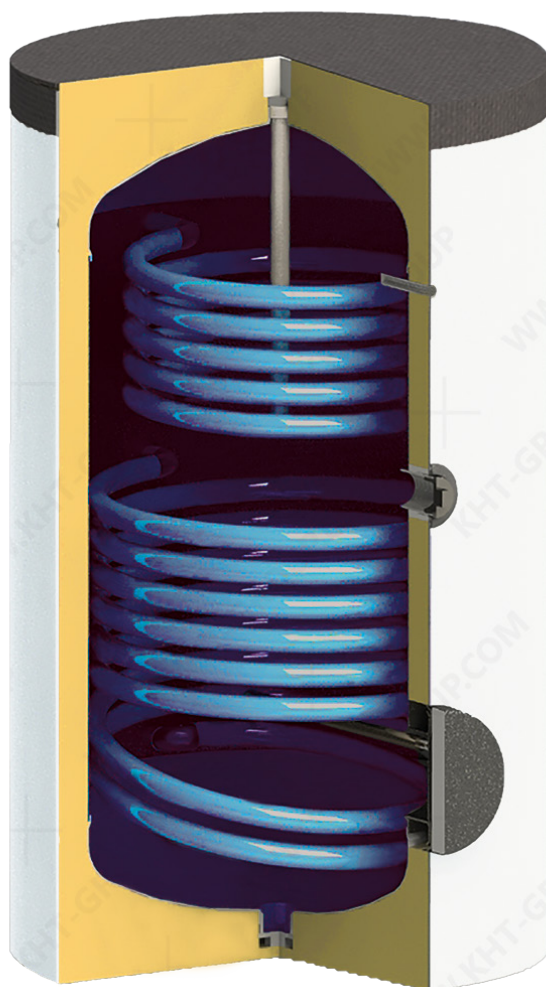

KHT BT-11-400-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

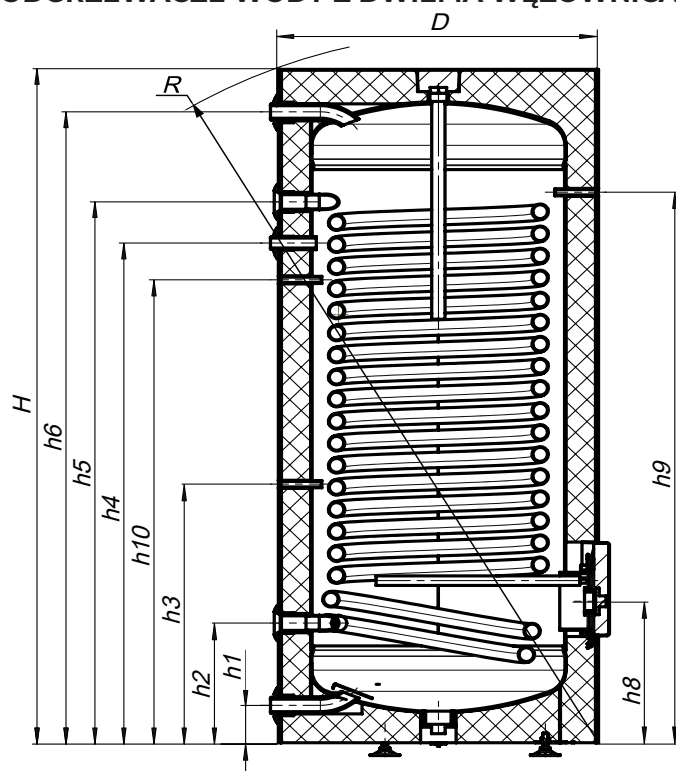

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BTM0400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 91
Powrót z węžownicy h2	" / mm	5/4 / 266
Tuleja na czujnika h3	mm	656
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1276
Zasilanie węžownicy h5	" / mm	5/4 / 1376
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1581
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 311
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1176
Tuleja na czujnika h10	mm	32,4
Pojemność węžownicy	l	3,7
Powierzchnia węžownicy	m ²	86
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	2100
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1687
Wysokość H	mm	603/704
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	408
Całkowita pojemność	l	369
Pojemność nominalna V	l	366
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x750
Waga anod magnezowych	kg	1,5
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	750/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	6,87
Waga	kg	132
Przekątna przechyłu R	mm	1828
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		B