




PODGRZEWACZ WODY BT-01-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-200-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

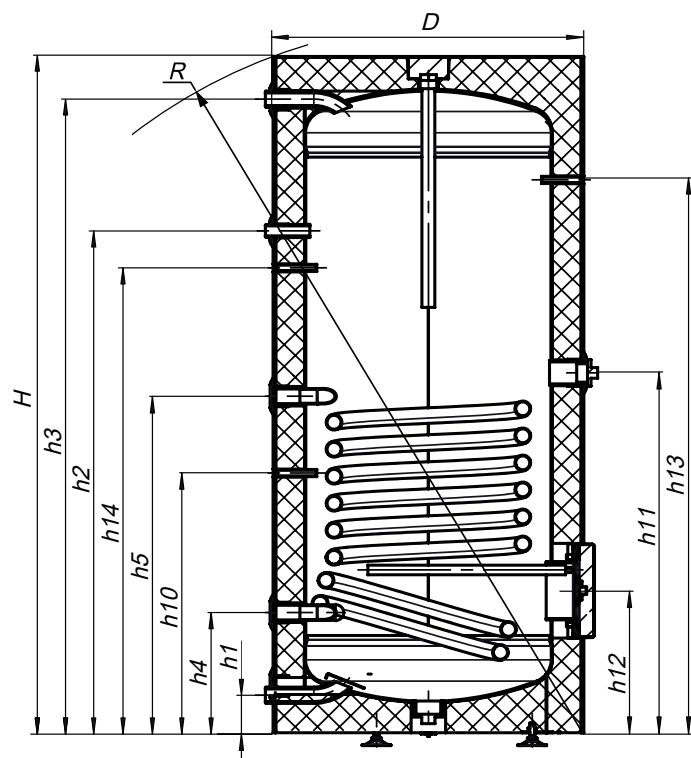

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		BT010200WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 80
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 830
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1065
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	1/ 235
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	1/ 605
Tuleja na czujnik h10	mm	420
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 655
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 280
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	925
Tuleja na czujnik h14	mm	768
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	6
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	0,9
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	21
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	500
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1166
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	502/603
Całkowita pojemność	l	183
Nominalna pojemność V	l	175
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 33x400
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	2,69
Waga	kg	63
Przekątna przechyłu R	mm	1313
Długość grzałki	mm	540
Klasa efektywności energetycznej		B