




PODGRZEWACZ WODY BT-01-2000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-2000-GP-PS PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

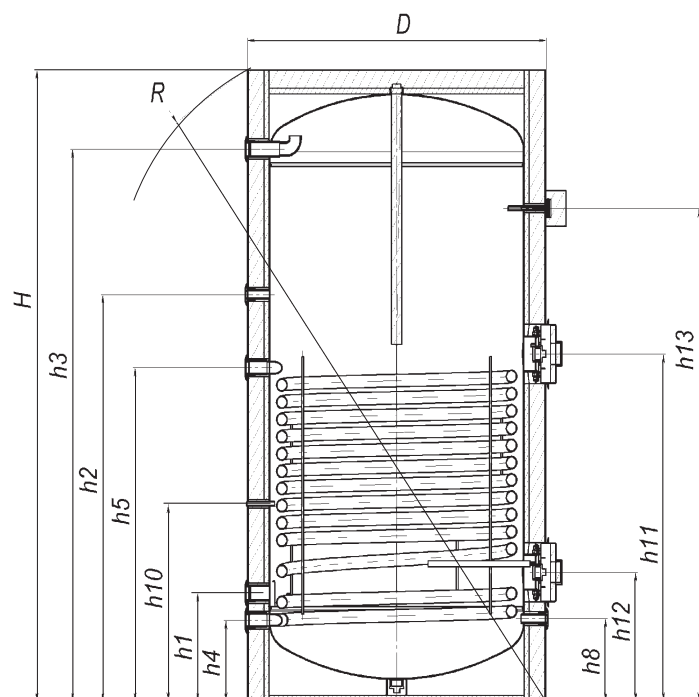

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		2000
		BT0102000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	6/4/ 342
Króciec cyrkulacji h2	" /mm	3/4/ 1502
Odpływ wody do c.w.u. h3	" /mm	6/4/ 1887
Powrót z dolnej wężownicy h4	" /mm	5/4/ 256
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" /mm	5/4/ 1126
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 256
Tuleja na czujnika h10	mm	547
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1237
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 412
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnika h13	mm	1587
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	41,7
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	4,75
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	110
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	2700
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2170
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1200/ 1370
Całkowita pojemność	l	2123
Pojemność nominalna V	l	2073
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 40x 1150
Waga anod magnezowych	kg	2,6
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	13,1
Waga	kg	339
Przekątna przechyłu R	mm	2250
Długość grzałki dolnej	mm	1120
Klasa efektywności energetycznej		C