




PODGRZEWACZ WODY BT-01-400-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-400-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

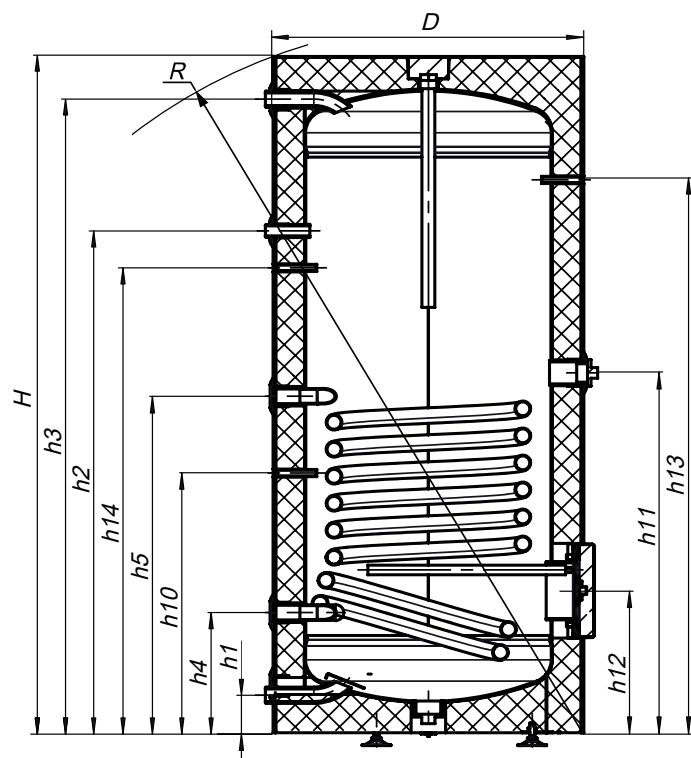

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BT010400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 91
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1276
Odływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1581
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	1/ 266
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	1/ 851
Tuleja na czujnik h10	mm	656
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 913
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 311
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	1406
Tuleja na czujnik h14	mm	1176
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	13,9
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,6
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	37
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	900
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1687
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	603/704
Całkowita pojemność	l	408
Nominalna pojemność V	l	391
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x650
Waga anod magnezowych	kg	1,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	4,76
Waga	kg	104
Przekątna przechyłu R	mm	1828
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		B