




PODGRZEWACZ WODY BT-01-500-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-500-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

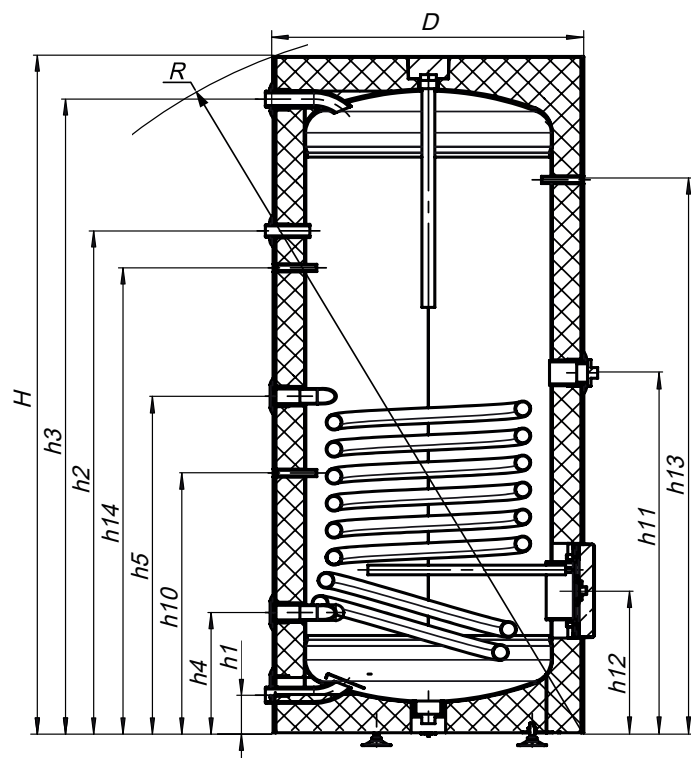

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		BT010500WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 101
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1286
Odptyw wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1591
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	1/ 276
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	1/ 861
Tuleja na czujnik h10	mm	666
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 923
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 321
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	1416
Tuleja na czujnik h14	mm	1186
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	13,9
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,6
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	37
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	900
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1679
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	652/753
Całkowita pojemność	l	479
Nominalna pojemność V	l	462
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 33x750
Waga anod magnezowych	kg	1,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,07
Waga	kg	111
Przekątna przechyłu R	mm	1841
Długość grzałki	mm	620
Klasa efektywności energetycznej		B