




PODGRZEWACZ WODY BTM-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM-200-WP-PU

PODGRZEWACZE WODY DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

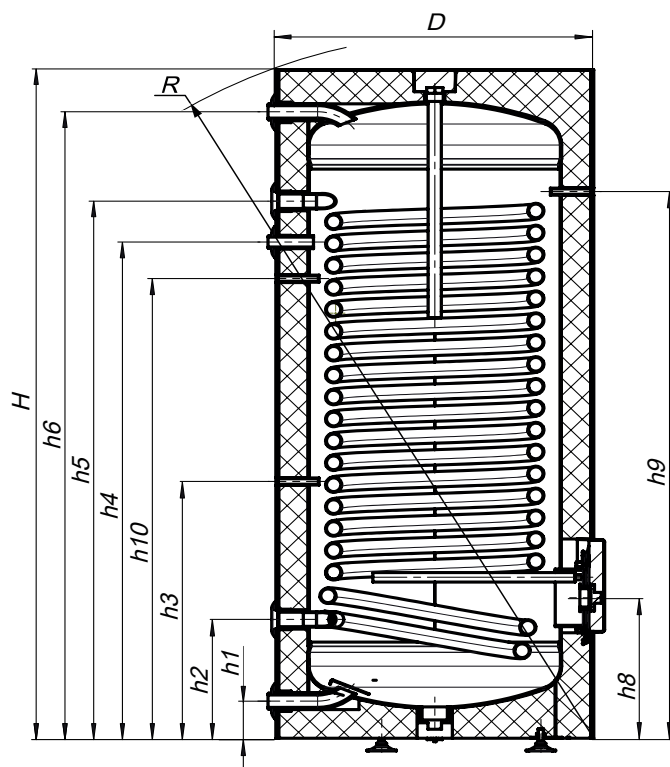

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		BTM0200WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 80
Powrót z wężownicy h2	" / mm	1 / 235
Tuleja na czujnika h3	mm	420
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 830
Zasilanie wężownicy h5	" / mm	1/ 915
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1/1065
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 280
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	768
Tuleja na czujnika h10	mm	13
Pojemność wężownicy	l	2,4
Powierzchnia wężownicy	m ²	56
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	1400
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1166
Wysokość H	mm	502/603
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	183
Całkowita pojemność	l	167
Pojemność nominalna V	l	166
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x400
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	3,8
Waga	kg	77
Przekątna przechyłu R	mm	1313
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B