




PODGRZEWACZ WODY BTM-400-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM-400-WP-PU

PODGRZEWACZE WODY DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

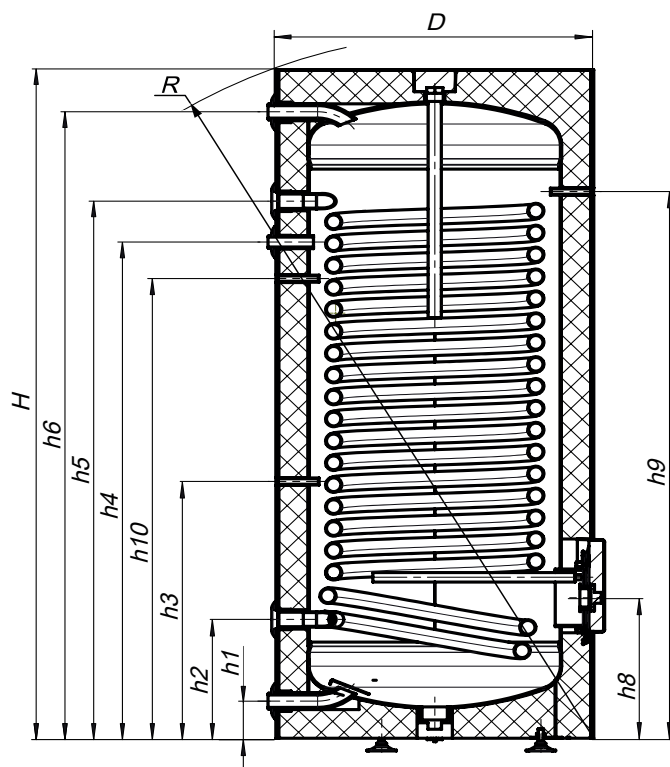

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BTM0400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 91
Powrót z wężownicy h2	" / mm	5/4 / 266
Tuleja na czujnika h3	mm	656
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1276
Zasilanie wężownicy h5	" / mm	5/4 / 1376
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1581
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 311
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1176
Tuleja na czujnika h10	mm	32,4
Pojemność wężownicy	l	3,7
Powierzchnia wężownicy	m ²	86
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	2100
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1687
Wysokość H	mm	603/704
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	408
Całkowita pojemność	l	369
Pojemność nominalna V	l	366
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x750
Waga anod magnezowych	kg	1,5
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	750/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	6,87
Waga	kg	132
Przekątna przechyłu R	mm	1828
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		B