




PODGRZEWACZ WODY BTM-1000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM-1000-GP-PS

PODGRZEWACZE WODY DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

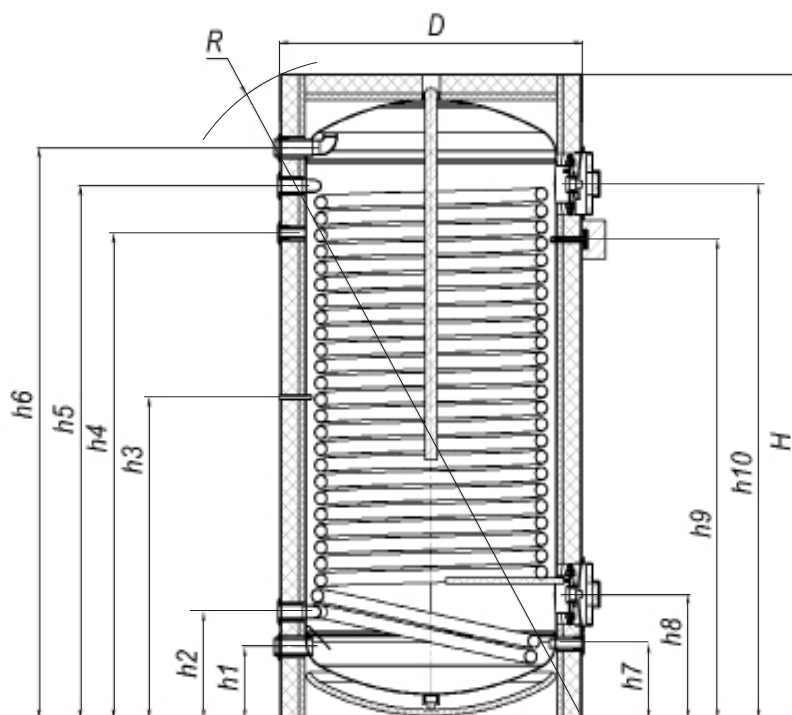

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		BTM1000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4 / 204
Powrót z wężownicy h2	" / mm	5/4 / 315
Tuleja na czujnika h3	mm	995
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1515
Zasilanie wężownicy h5	" / mm	5/4 / 1665
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	6/4 / 1786
Rura spustowa h7	" / mm	3/4 / 214
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 370
Kołnierz rewizyjny TU1 h8, h10		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1495
Flansa rewizyjna z grzałką h10	mm	6/4 / 1670
Pojemność wężownicy	l	58,3
Powierzchnia wężownicy	m ²	7,9
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	182
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	4500
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2040
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	850/ 1020
Całkowita pojemność	l	973
Pojemność nominalna V	l	903
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 40x1150
Waga anod magnezowych	kg	3,1
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	1150/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	13,6
Waga	kg	284
Przekątna przechyłu R	mm	2048
Długość grzałki	mm	820
Klasa efektywności energetycznej		B