




PODGRZEWACZ WODY BTM-750-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM-750-GP-PS

PODGRZEWACZE WODY DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

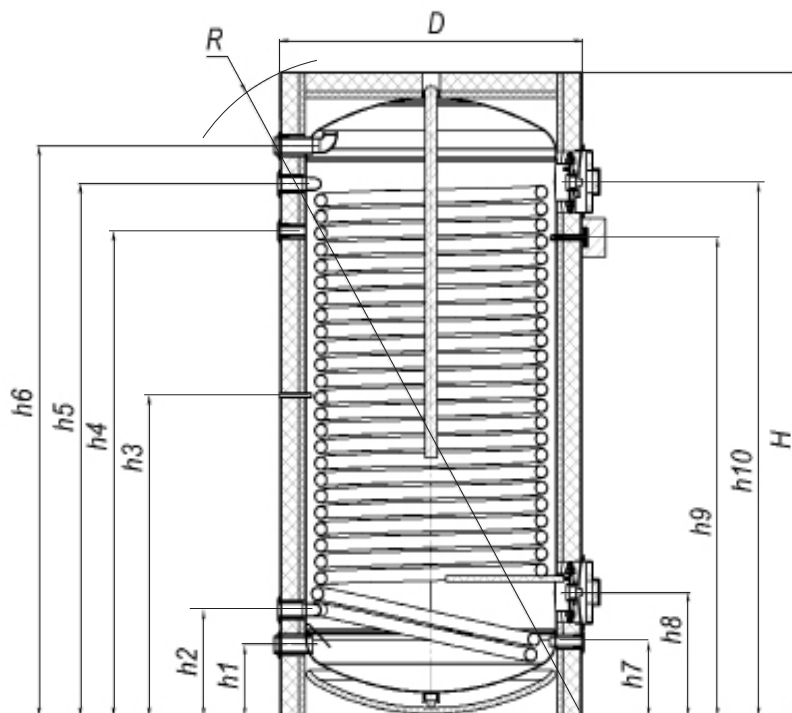

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		750
		BTM0750GPPS
Dopływ zimnej wody h1	"/ mm	6/4 / 214
Powrót z wężownicy h2	"/ mm	5/4 / 325
Tuleja na czujnika h3	mm	875
Króciec cyrkulacji h4	"/ mm	3/4 / 1425
Zasilanie wężownicy h5	"/ mm	5/4 / 1575
Odpływ wody do c.w.u. h6	"/ mm	6/4 / 1798
Rura spustowa h7	"/ mm	3/4 / 224
Króciec grzałki elektrycznej h8	"/ mm	6/4 / 380
Kołnierz rewizyjny TU1 h8, h10		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1505
Flansa rewizyjna z grzałką h10	mm	6/4 / 1675
Pojemność wężownicy	l	55,6
Powierzchnia wężownicy	m ²	6,3
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	145
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	3600
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2035
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750/ 920
Całkowita pojemność	l	766
Pojemność nominalna V	l	700
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 40x850
Waga anod magnezowych	kg	2,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	11,26
Waga	kg	213
Przekątna przechyłu R	mm	1924
Długość grzałki	mm	700
Klasa efektywności energetycznej		B