




WIEŻA GRZEWcza THP-290/105-GP-PU

Wieże grzewcze THP zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z pompami ciepła. Konstrukcyjnie jest to połączenie zbiornika buforowego i podgrzewacza wody w jednej obudowie, co zapewnia wygodę montażu, oszczędność na armaturze oraz optymalizację przestrzeni w kotłowni. Seria THP łączy funkcję zbiornika buforowego oraz emaliowanego podgrzewacza wody o konstrukcji kombinowanej.



KHT THP-290/105-GP-PU WIEŻE GRZEWcze EMALIOWANE

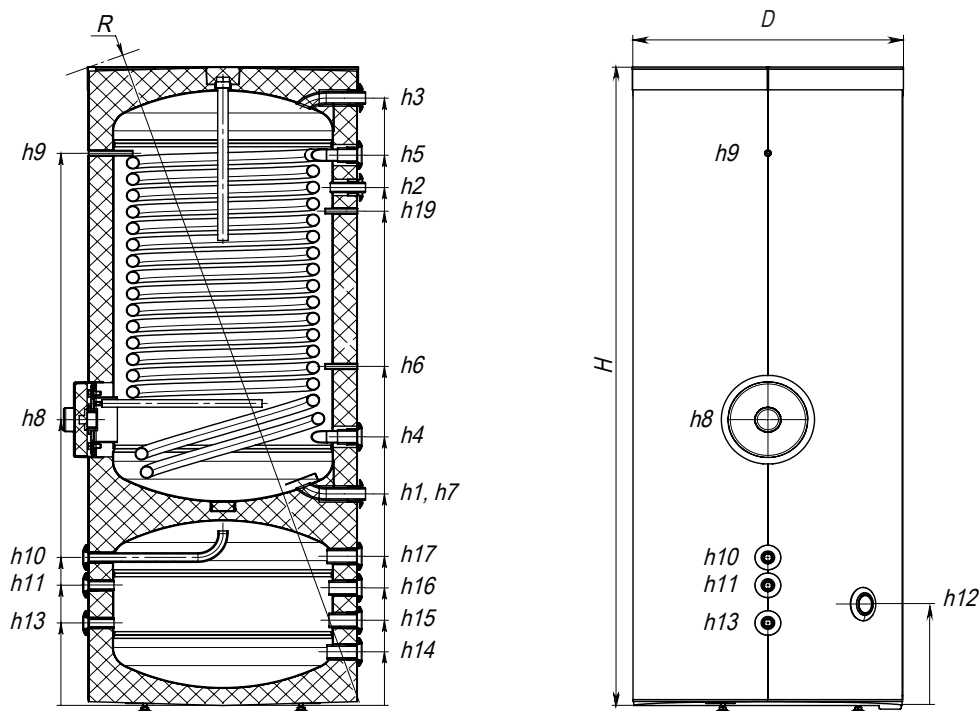

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawy
		290/105
		THP290105GPPU
Dopływ zimnej wody h1/ Rura spustowa h7	" / mm	1 / 558
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1363
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1 / 1598
Powrót z węzownicy h4	" / mm	5/ 4/ 708
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	5/ 4/ 1448
Tuleja na czujnik temperatury h6	mm	893
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 753
Tuleja na czujnik temperatury h9	mm	1453
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 380
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1/2 / 307
Przylącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 258
Dysza do pomiaru temperatury h13	" / mm	1/2 / 208
Przylącze wody kotłowej h14	" / mm	1 / 132
Przylącze wody kotłowej h15	" / mm	1 / 215
Przylącze wody kotłowej h16	" / mm	1 / 300
Przylącze wody kotłowej h17	" / mm	1 / 383
Tuleja na czujnik temperatury t9	mm	1301
Pojemność węzownicy	l	24
Powierzchnia węzownicy	m ²	3,2
Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	74
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1800
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1
Ciśnienie pracy górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o.	MPa	0,6/ 0,3
Wysokość H	mm	1692
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	737/ 601
Całkowita pojemność bojlera górna	l	281
Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V	l	251/ 93
Powierzchnia	m ²	5,6
Waga	kg	132
Przekątna przechyłu R	mm	1838
Waga anod magnezowych	kg	1,1
Długość anod magnezowych głównych/dodatkowych	mm	500/400
Klasa efektywności energetycznej		A