




PODGRZEWACZ WODY BT-00-1000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



**KHT BT-00-1000-GP-PS
PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC**

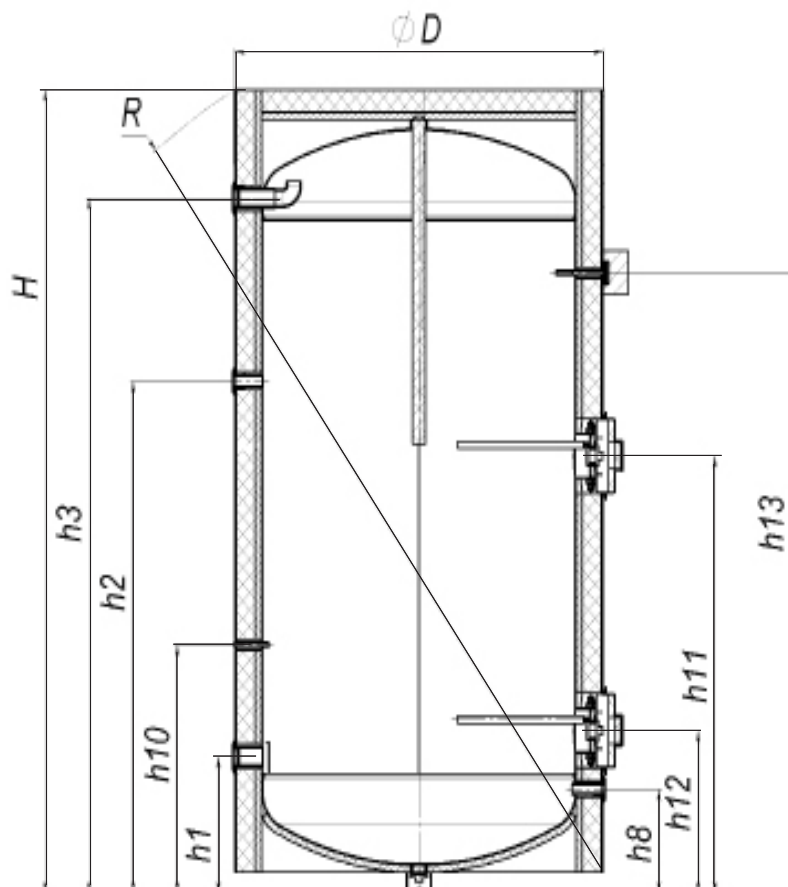

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		BT0001000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4/ 277
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1422
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4/ 1765
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 191
Tuleja na czujnika h10	mm	577
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1322
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4 / 347
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnik h13	mm	1572
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1944
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	850/ 1020
Pojemność V	l	973
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 33x1150
Waga anod magnezowych	kg	2,5
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	800/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,54
Waga	kg	155
Przekątna przechyłu R	mm	1965
Długość grzałki	mm	820
Klasa efektywności energetycznej		B