




WIEŻA GRZEWcza THP-205/75-GP-PU

Wieże grzewcze THP zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z pompami ciepła. Konstrukcyjnie jest to połączenie zbiornika buforowego i podgrzewacza wody w jednej obudowie, co zapewnia wygodę montażu, oszczędność na armaturze oraz optymalizację przestrzeni w kotłowni. Seria THP łączy funkcję zbiornika buforowego oraz emaliowanego podgrzewacza wody o konstrukcji kombinowanej.



KHT THP-205/75-GP-PU WIEŻE GRZEWcze EMALIOWANE

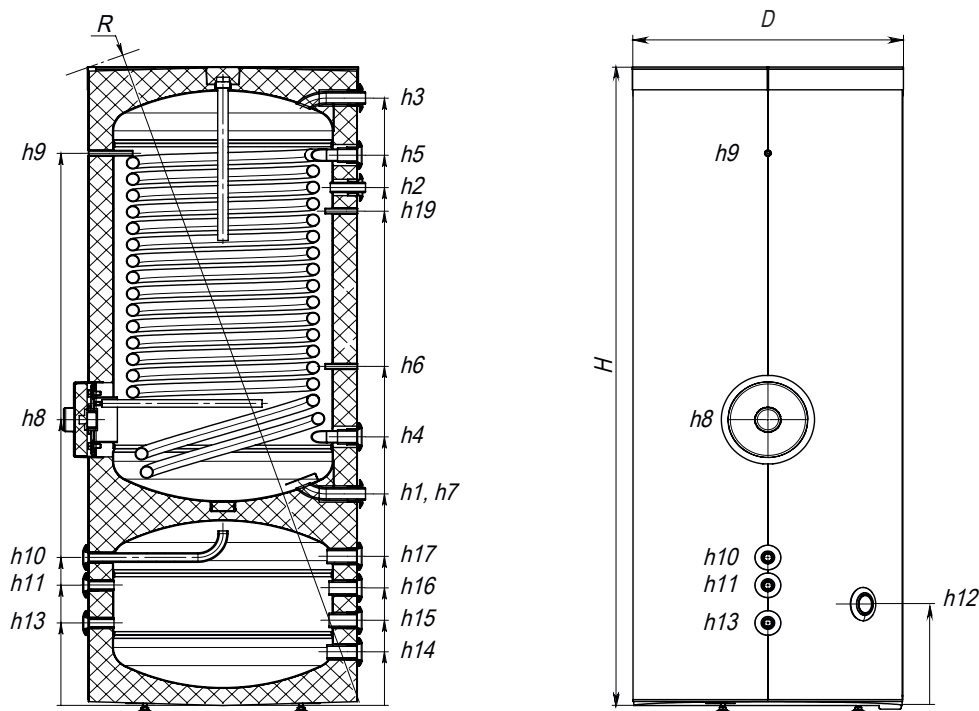

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		205/75
		THP20575GPPU
Dopływ zimnej wody h1/ Rura spustowa h7	" / mm	1 / 556
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1361
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1 / 1596
Powrót z węzownicy h4	" / mm	1 / 706
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	1 / 1446
Tuleja na czujnik temperatury h6	mm	891
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 751
Tuleja na czujnik temperatury h9	mm	1451
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 389
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1/2 / 316
Przylącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 258
Dysza do pomiaru temperatury h13	" / mm	1/2 / 217
Przylącze wody kotłowej h14	" / mm	1 / 141
Przylącze wody kotłowej h15	" / mm	1 / 224
Przylącze wody kotłowej h16	" / mm	1 / 309
Przylącze wody kotłowej h17	" / mm	1 / 392
Tuleja na czujnik temperatury t9	mm	1299
Pojemność węzownicy	l	15,2
Powierzchnia węzownicy	m ²	2,4
Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	56
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1400
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1
Ciśnienie pracy górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o.	MPa	0,6/ 0,3
Wysokość H	mm	1677
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	677/ 550
Całkowita pojemność bojlera górna	l	224
Pojemność górnego zbiornika c.w.u./ dolnego bufora c.o., V	l	211/ 80
Powierzchnia	m ²	4,6
Waga	kg	111
Przekątna przechyłu R	mm	1802
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/dodatkowych	mm	400/400
Klasa efektywności energetycznej		A