




WIEŻA GRZEWcza THPh-300/200-GP-PU

Wieże grzewcze THPh zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z pompami ciepła. Konstrukcyjnie jest to połączenie zbiornika buforowego i podgrzewacza wody w jednej obudowie, co zapewnia wygodę montażu, oszczędność na armaturze oraz optymalizację przestrzeni w kotłowni. Seria THPh podgrzewanie wody do ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą przepływowego wymiennika ciepła wykonanego z karbowanej rury nierdzewnej ze stali AISI 316L.



KHT THPh-300/200-GP-PU WIEŻE GRZEWcze HYGIENIC

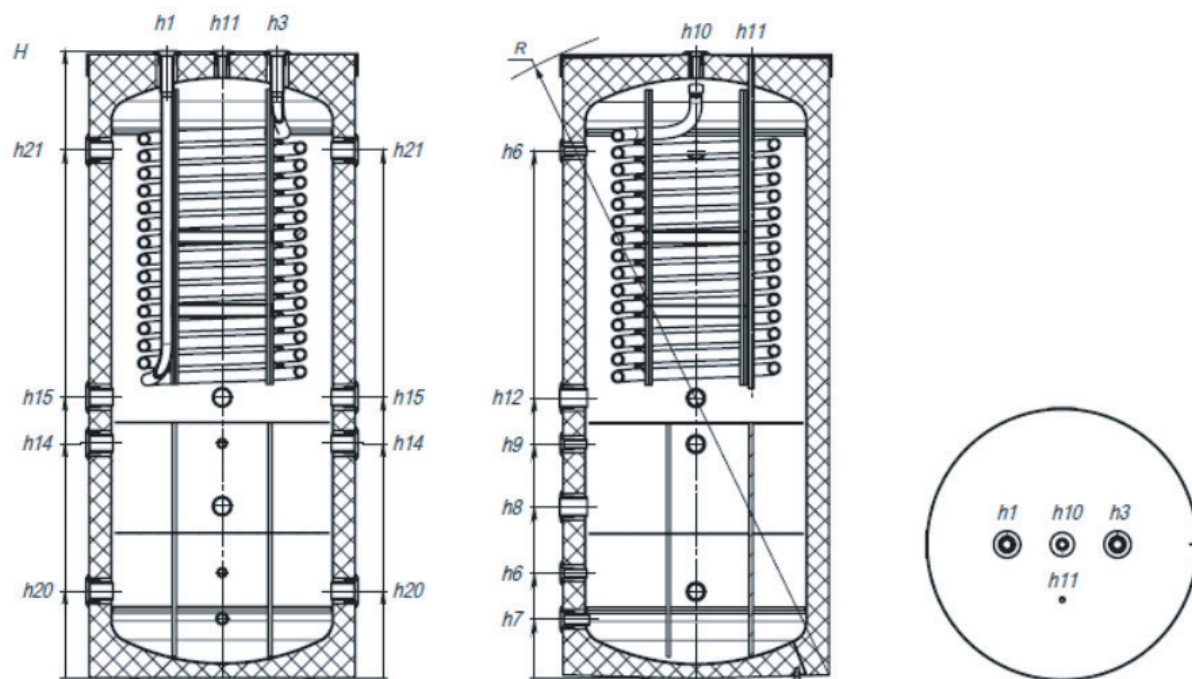

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300/200
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 1700
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1 / 1700
Tuleja na czujnik temperatury h6/ h6.1	" / mm	1/2 / 286 / 1/2 / 1431
Rura spustowa h7	" / mm	3/4 / 161
Przyłącze na grzałkę elektryczną h8	" / mm	6/4 / 466
Tuleja na czujnik temperatury h9	" / mm	1/2 / 636
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 1700
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1 / 1700
Przyłącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 761
Przyłącze wody kotłowej h14	" / mm	5/4 / 636
Przyłącze wody kotłowej h15	" / mm	5/4 / 761
Przyłącze wody kotłowej h20	" / mm	5/4 / 236
Przyłącze wody kotłowej h21	" / mm	5/4 / 1431
Pojemność wężownicy	l	12,8
Powierzchnia wężownicy	m ²	4,0
Moc wymiennika ciepła (70/0/35°C)	kW	92
Wysokość H	mm	1700
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	737 / 603
Pojemność zbiornika V	l	408
Waga	kg	92
Ciśnienie pracy wężownicy	MPa	0,6
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Przekątna przechyłu R	mm	1838