
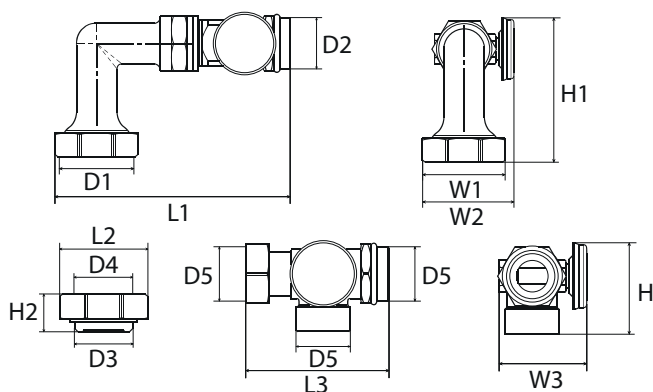


GRUPA POMPOWA GP-N-B

Grupa pompowa niklowana, nieuzbrojona KHT GP-N-B, służy do pracy w instalacjach grzewczych, wykonana z miedzi CW617N.

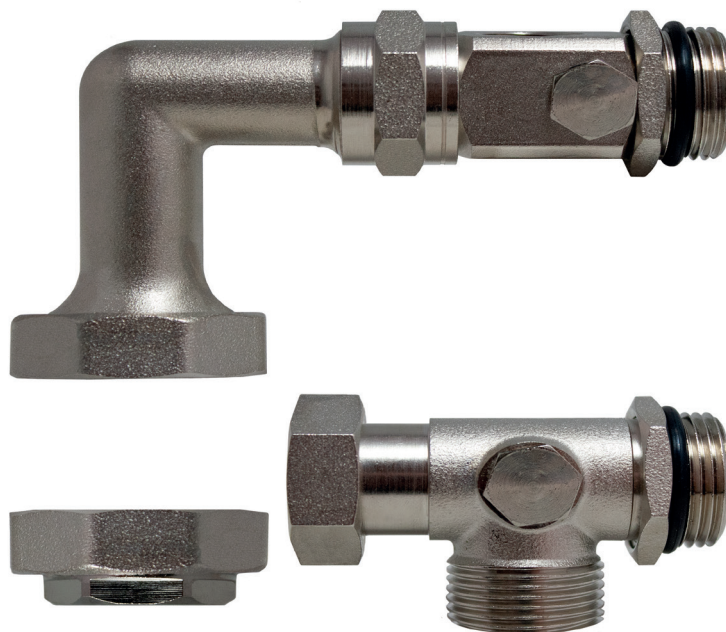

Materiały	CW617N
Temperatura	do 90°
Ciśnienie robocze	do 10 bar

Grupa pompowa niklowana KHT nieuzbrojona / GP-N-B													
Parametry w mm									Parametry w calach				
L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3	D1	D2	D3	D4	D5
151	53	87	84	23	55	53	58	53	1 1/2"	1"	1"	1 1/2"	1"