




PODGRZEWACZ WODY KHT BTM Premium-11-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BTM są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego, idealne do systemów z pompą ciepła. Wykonane są ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BTM Premium-11-200-WP-PU

PODGRZEWACZ WODY DO POMPY CIEPŁA Z 2 WĘŻOWNICAMI

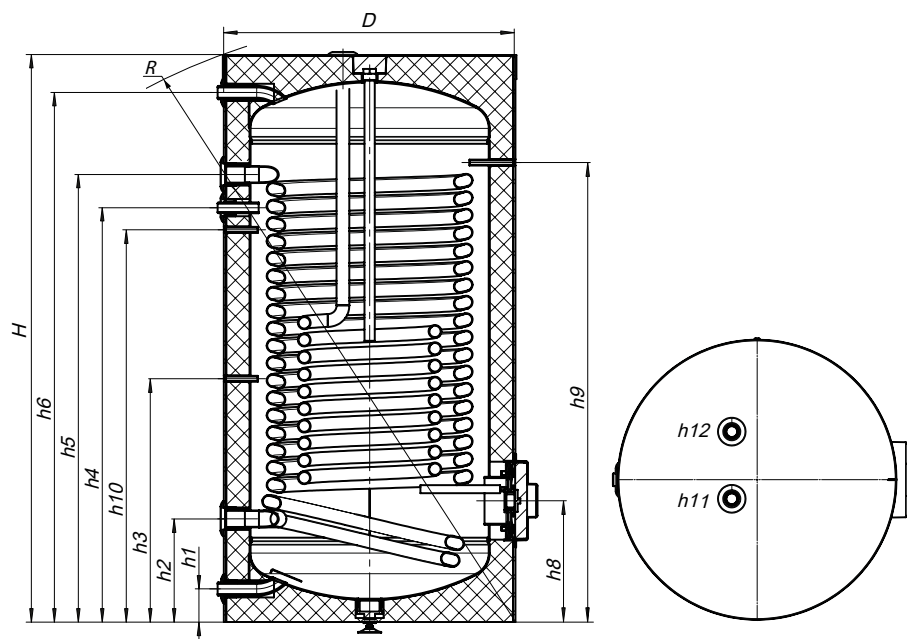

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		BTMP11200WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 77
Powrót z zewnętrznej wężownicy h2	" / mm	5/4 / 247
Tuleja na czujnika h3	mm	534
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1032
Zasilanie zewnętrznej wężownicy h5	" / mm	1 / 1117
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1/1303
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	292
Kołnierz rewizyjny TU1 h8	" / mm	DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1137
Tuleja na czujnika h10	mm	956
Powrót z wewnętrznej wężownicy h11	" / mm	1 / 1391
Zasilanie wewnętrznej wężownicy h12	" / mm	1 / 1391
Pojemność wewnętrznej/ zewnętrznej wężownicy	l	6,4 / 16,5
Powierzchnia wewnętrznej/ zewnętrznej wężownicy	m ²	1,02 / 2,6
Moc wewnętrznej/ zewnętrznej wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	24 / 60
Stała wydajność wewnętrznej/ zewnętrznej wymiennika ciepła	l/h	590 / 1474
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1391
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	502 / 634
Całkowita pojemność	l	233
Pojemność nominalna V	l	210
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	1,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,86
Waga	kg	100
Przekątna przechyłu R	mm	1526
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		A