




PODGRZEWACZ WODY BT-11-1000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-11-1000-GP-PS

PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

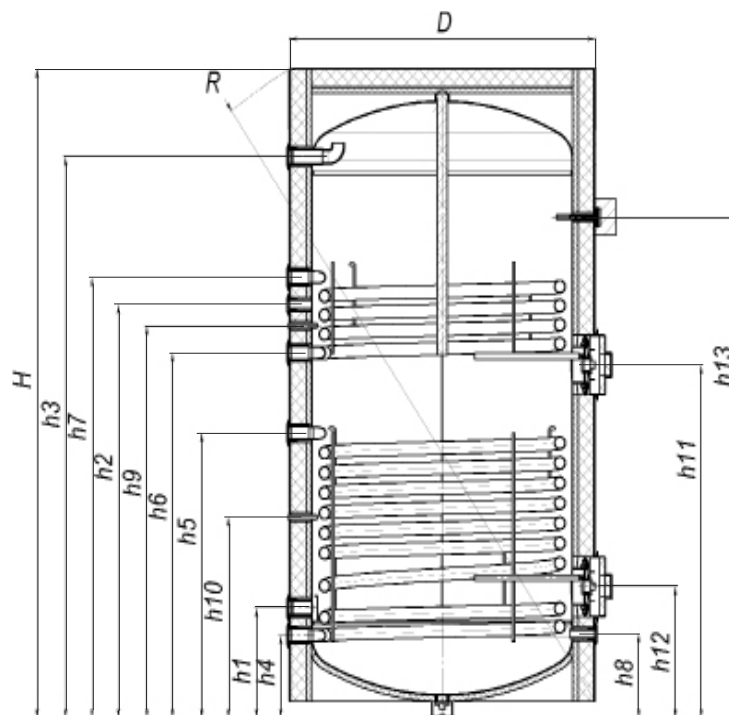

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		1000	
		BT1101000GPPS	
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4 / 213	
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4 / 1445	
Odptyw wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4 / 1790	
Powrót z dolnej węźownicy h4	" / mm	5/4 / 213	
Zasilanie dolnej węźownicy h5	" / mm	5/4 / 893	
Powrót z górnej węźownicy h6	" / mm	5/4 / 1245	
Zasilanie górnej węźownicy h7	" / mm	5/4 / 1445	
Rura spustowa h8	" / mm	3/4 / 214	
Tuleja na czujnika h9	mm	1345	
Tuleja na czujnika h10	mm	600	
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1105	
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 370	
Kolnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120	
Tuleja na termometr h13	mm	1595	
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	26,6	
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	3	
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	74	
Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła	l/h	1800	
Pojemność górnego wymiennika ciepła	l	13,9	
Powierzchnia górnego wymiennika ciepła	m ²	1,6	
Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	37	
Stała wydajność górnego wymiennika ciepła	l/h	900	
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1	
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	
Wysokość H	mm	2040	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	850/ 1020	
Całkowita pojemność	l	973	
Pojemność nominalna V	l	927	
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 33x1150	
Waga anod magnezowych	kg	2,5	
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	800/400	
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	10,3	
Waga	kg	196	
Przekątna przechyłu R	mm	2048	
Długość grzałki	mm	820	
Klasa efektywności energetycznej		B	