




PODGRZEWACZ WODY BT-PV-00-120-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-PV-00-120-WP-PU PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNICY

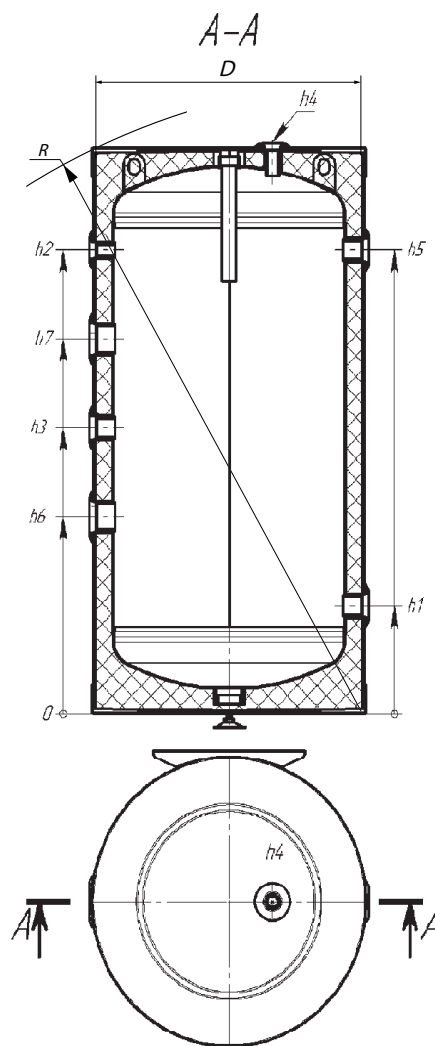

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		120
		BTPV000120WPPU
Dopływ zimnej wody/ Rura spustowa h1	"/mm	1 / 189
Tuleja na termometr h2	"/mm	1/2 / 809
Króciec cyrkulacji h3	mm	1 / 499
Króciec podłączenia/ odpowietrznika h4	"/mm	1/2 / 1019
Odpływ wody do c.w.u. h5	"/mm	1 / 809
Króciec grzałki elektrycznej h6	"/mm	6/4 / 344
Króciec grzałki elektrycznej h7	"/mm	6/4 / 654
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1049
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	505/ 430
Pojemność nominalna V	l	118
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 33x300
Waga anod magnezowych	kg	0,5
Waga	kg	41
Przekątna przechyłu R	mm	1162
Długość grzałki	mm	430
Klasa efektywności energetycznej		A