




ZBIORNIK DO WODY LODOWEJ KS-00-300-GP-KPU

Zbiorniki wody lodowej służą do magazynowania wody, która znajduje zastosowanie w procesach technologicznych układów chłodzenia oraz klimatyzacji. Podstawową funkcją zbiornika jest akumulacja chłodu (utrzymanie odpowiedniej temperatury) cieczy i obniżenie zużycia energii. Zbiorniki KS charakteryzują się dużą odpornością na korozję i szczelną izolacją z elastycznego materiału kauczukowego niwelującą powstawanie punktu rosy na zbiorniku. Modele wyróżniają się trwałością i dobrymi właściwościami izolacyjnymi, zapewniającymi sprawne działanie instalacji.



KHT KS-00-300-GP-KPU

ZBIORNIKI DO WODY LODOWEJ

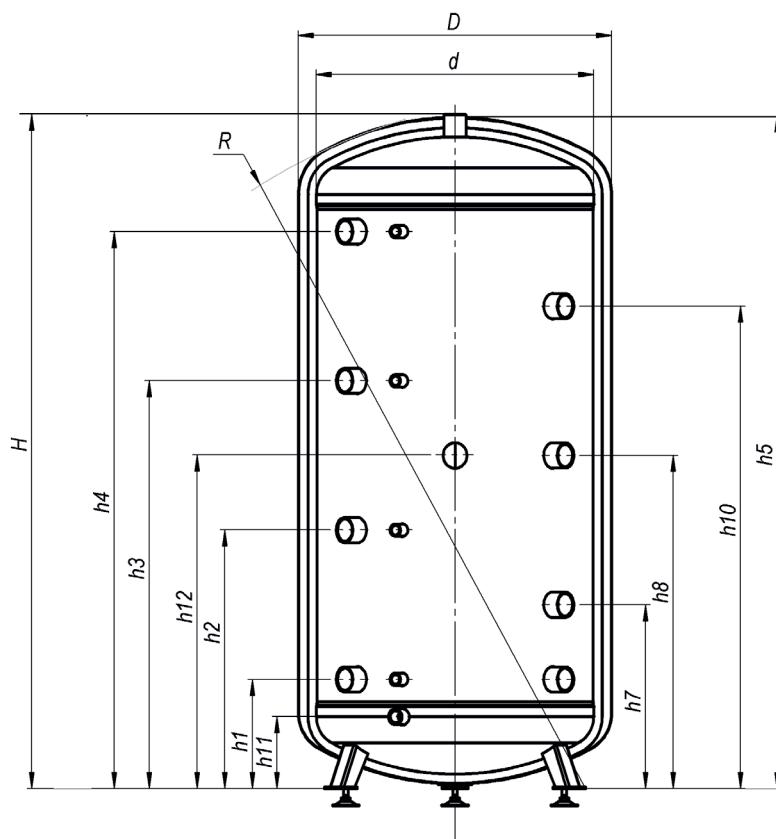

Dane techniczne	Jedn	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		KS000300GPKPU
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 222
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 525
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 829
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1132
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1369
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 374
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 677
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 980
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 146
Króciec spustowy h12	"/ mm	6/4 / 677
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	1371
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 683
Pojemność nominalna	l	338
Waga	kg	46
Przekątna przechyłu R	mm	1532
Klasa efektywności energetycznej		C