



KHT GROUP Sp. z o.o.

Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

+48 72 30 04 005

biuro@kht-group.com


www.kht-group.com



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE Z TERMOSTATEM KHT RS

Grzałki elektryczne KHT RS przeznaczone są do podgrzewania wody w zbiornikach. Wyposażone są w regulowany termostat z zakresem temperatury od 23°C do 75°C. Grzałki dostępne są w wersjach o mocy od 1,8 kW do 3,0 kW, przy napięciu zasilania 230 V.

Urządzenia posiadają przyłącza gwintowane 5/4" lub 6/4", w zależności od modelu. Długości części zanurzeniowej mieszczą się w zakresie od 351 mm do 416 mm.

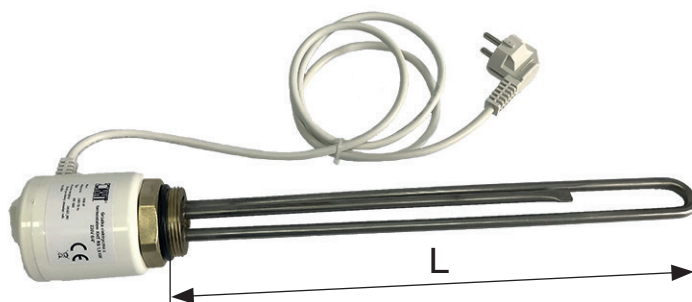

Model/ Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Zakres regulacji temperatury, °C	Przyłącze gwintowane, cal	Długość zanurzeniowa L, mm	Waga, kg
KHT RS 1,8 kW 230V 6/4"/ W180064	1,8	230	23-75	6/4"	385	0,672
KHT RS 2,0 kW 230V 5/4"/ W200054	2,0	230	23-75	5/4"	416	0,631
KHT RS 2,0 kW 230V 6/4"/ W200064	2,0	230	23-75	6/4"	412	0,678
KHT RS 3,0 kW 230V 5/4"/ W300054	3,0	230	23-75	5/4"	355	0,760
KHT RS 3,0 kW 230V 6/4"/ W300064	3,0	230	23-75	6/4"	351	0,812