
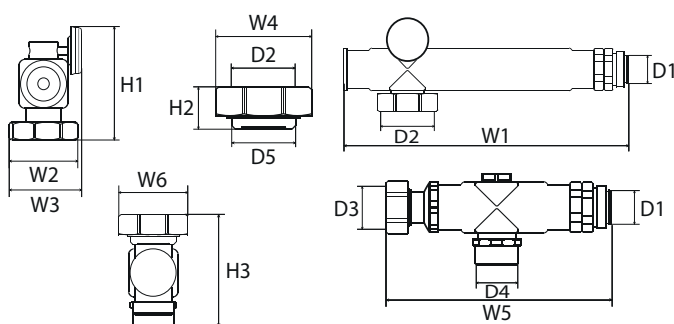


GRUPA POMPOWA GP-I-B

Grupa pompowa Inox, nieuzbrojona KHT GP-I-B, służy do pracy w instalacjach grzewczych, wykonana z miedzi CW617N. Wyposażona we wbudowany termometr,

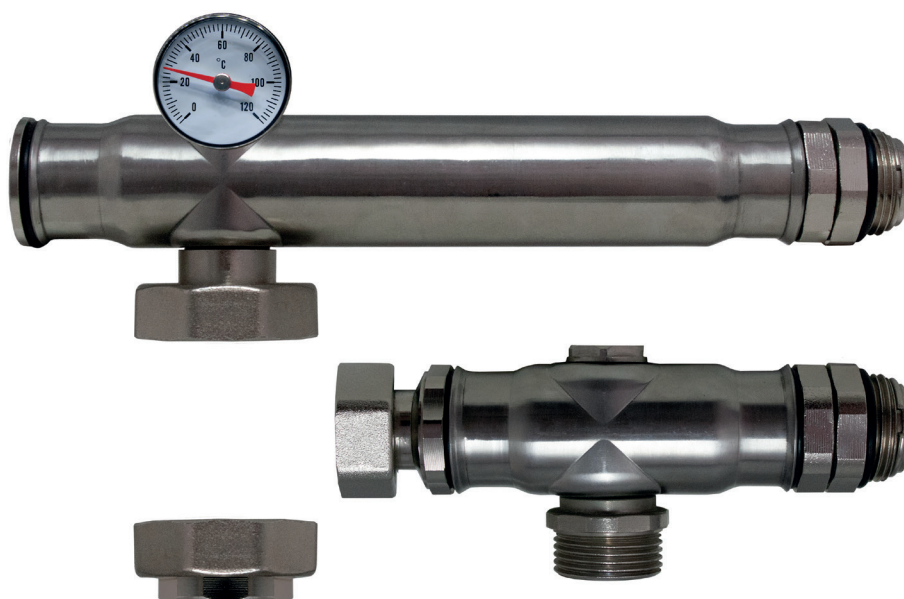

Materiały	CW617N
Temperatura	do 90°
Ciśnienie robocze	do 10 bar
Termometr	tak

Grupa pompowa Inox KHT nieuzbrojona / GP-I-B

Parametry w mm									Parametry w calach				
W1	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
260	55	58	53	170	56	95	23	93	1"	1 1/2"	1"	1"	1"